

## 超迷你挤压式偏振控制器

### 【产品特点】

低损耗  
低背向  
紧凑型  
易于连接  
低成本  
波长的变化不敏感  
适用于任何规模的纤维

### 【应用】


高速电信系统  
分波多工系统  
CATV 系统  
光纤激光器  
光纤传感器系统  
天线远程系统

参数：



插入损耗	<0.5db
回波损耗	50dB
工作波长	405-1700nm可选
消光比	>40db
工作温度	-40-85°
储藏温度	-40-85°
外形尺寸mm	41*15*29mm（长宽高）
光纤类型	HI1060 or SMF-28E 或其他光纤可选

外形尺寸图:

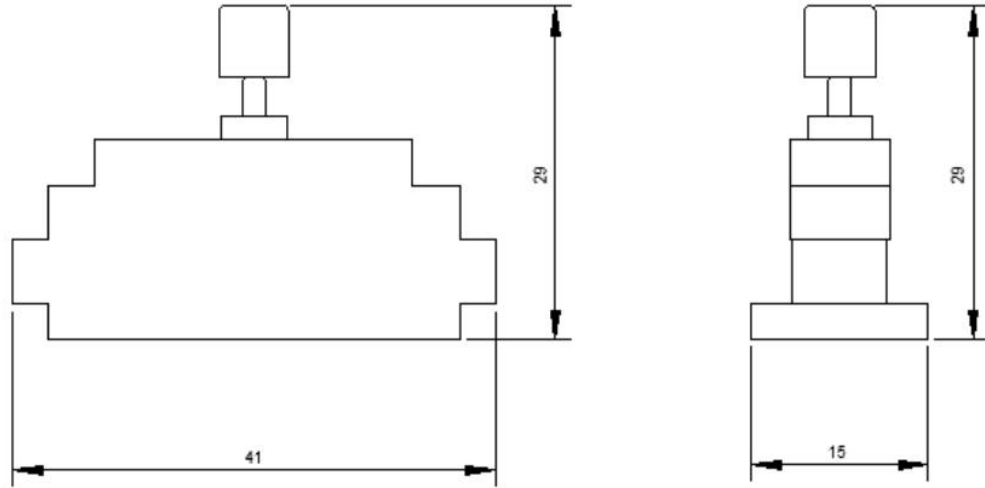

选型:

型号	波长	光纤类型	光纤长度	接口类型
LT-mJPC	85=850	1=HI1060	1=1Meter	1=FC/APC
	98=980	2=SMF-28E	2=2Meter	2=FC/PC
	106=1064	X=定制	3=定制	3=SC/APC
	13=1310			4=SC/PC
	15=1550			5=LC/APC
	X=定制			6=LC/PC